




CK31 高性能心型电容话筒头 P/N: 2765H0020

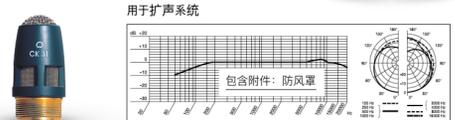


CK32 高性能全向电容话筒头 P/N: 2765H0021

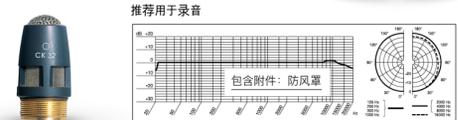


CK33 高性能超心型电容话筒头 P/N: 2765X0022

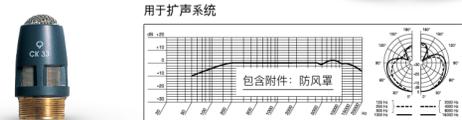

CK47 高性能短枪电容话筒头 P/N: 2765H0023

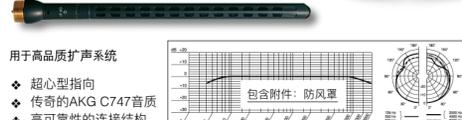

CK80 高性能短枪电容话筒头 P/N: 2765Z0024

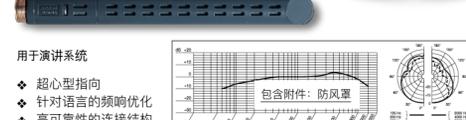

CK31 + GN30 E


CGN 331 E
鹅颈话筒套装
P/N: 2765H00500

GN 高性能鹅颈杆模块

- GN15 - 160mm 2765H00010
- GN30 - 305mm 2765H00030
- GN50 - 500mm 2765H00080

GN30 OC:
不带线缆连接头, 用于固定
安装场合使用。

2765Z0005



默认状态跳线:
如您的话筒连接正确, 当打开幻想电源供电时, LED指示灯点亮, 表示系统连接正常, 且话筒进入运行状态。


跳线配置功能:
1. 将话筒响应改成低切功能 (<200Hz -6dB), 移除J1跳线

❶
GN30 OC 支持 a-b Power (T-Power类幻想电源), 与传统幻想供电不同, 使用前请确认系统供电方式, 以免设备损坏。

GN E 高性能鹅颈杆模块

- GN15E - 235mm 2765H00020
- GN30E - 380mm 2765H00040
- GN50E - 572mm 2765H00090

包含附件: 桌面固定安装配件
PS3 F-LOCK




默认状态跳线:
如您的话筒连接正确, 当打开幻想电源供电时, LED指示灯点亮, 表示系统连接正常, 且话筒进入运行状态。

跳线配置功能:
1. 将话筒响应改成低切功能 (<200Hz -6dB), 移除J1跳线

GN E5 PIN 高性能鹅颈杆模块

- GN15E5 - 235mm 2765H00390
- GN30E5 - 380mm 2765H00400
- GN50E5 - 572mm 2765H00410



默认状态跳线:
如您的话筒连接正确, 当打开幻想电源供电时, LED指示灯点亮, 表示系统连接正常, 且话筒进入运行状态。

跳线配置功能:
1. 将话筒响应改成低切功能 (<200Hz -6dB), 移除J1跳线

为获得打开话筒指示, 安装工程师可以将LED指示灯连接到外部电源, 这种模式下, 明亮的指示灯可提醒注意哪支话筒已经打开并投入使用。

GN ESP 高性能鹅颈杆模块

- GN15ESP - 258mm 2765H00450
- GN30ESP - 403mm 2765H00460
- GN50ESP - 598mm 2765H00470



默认状态跳线:

1. 系统供电, 指示灯不亮
2. 按开关键, 指示灯亮
3. 话筒进入使用状态
4. 再按开关键, 指示灯灭
5. 话筒静音

跳线配置功能:

1. 将话筒响应改成低切功能 (<200Hz -6dB), 移除No.1跳线
2. 关闭LED指示功能, 移除No.7跳线
3. 系统供电即可使用话筒, 将跳线该换成No.3 + No.6
4. 按住开关静音功能, 将跳线改换成No.4 + No.6
5. 按住开关说话功能, 将跳线改换成No.2 + No.5
6. 不用开关功能, 将跳线该换成No.2 + No.6

注意事项:


1. 跳线No.2/3/4 (以及No.5/6) 必须确保至少使用一个
2. 确保跳线No.2/6 (No.4/5及No.5/6) 不能同时使用
3. 请严格按照说明配置跳线, 以免设备损坏

HM 1000 高性能吊挂模块

包含附件: 金属弹簧扣

P/N: 2765H00100

- ❖ 适于悬挂式话筒的安装模块
- ❖ 随附无缠绕 10m 线缆
- ❖ 极可靠的话筒头模块触点
- ❖ 随附专用安装配件
- ❖ 内置 LED 灯环指示



默认状态跳线:
如您的话筒连接正确, 当打开幻想电源供电时, LED指示灯点亮, 表示系统连接正常, 且进入运行状态。

跳线配置功能:
将话筒响应改成低切功能 (<200Hz -6dB), 移除J1跳线

DISCREET ACOUSTICS modular




For other products and distributors worldwide visit www.akg.com

GN 155 Set 高性能落地鹅颈架

- ❖ 低位落地式鹅颈模块
- ❖ 极其坚固的鹅颈结构
- ❖ 极为可靠的拾音头模块触点
- ❖ 可快速吸震的橡胶防震座

P/N: 2765H00180



默认状态跳线:
如您的话筒连接正确, 当打开幻想电源供电时, LED指示灯点亮, 表示系统连接正常, 且进入运行状态。

跳线配置功能:
将话筒响应改成低切功能 (<200Hz -6dB), 移除J1跳线

ST45 桌面底座


P/N: 6000H03080

注意: 只适用GN30 OC



PS3 F-LOCK 桌面固定安装架

P/N: 2425Z00010



PS3 F-LOCK 桌面固定安装架


P/N: 2425Z00010



H500 桌面安装配件

- ❖ 有效降低桌面震动噪音
- ❖ 50mm开孔尺寸
- ❖ 适合GN50

P/N: 6000H01900



ST45 (+SA60) 桌面支架

- ❖ 金属底座及减震垫

P/N: 6000H60010


P/N: 6000H03080



H600 桌面安装配件

- ❖ 有效降低桌面震动噪音
- ❖ 53mm开孔尺寸
- ❖ 适合GN15/GN30

P/N: 2426X00030



久经考验的可靠性 适用于教室、会议室和剧场

DAM (Discreet Acoustics Modular) 系列中有各种高性能固定安装话筒, 多年来深得全球各地用户信赖, 事实证明它们绝对物超所值。该系列出色地满足声音系统的三大基本要求: 模块化、可靠性和低调。DAM 系列提供指向性和频率响应各不相同的五种拾音头模块。提供多种鹅颈和特殊用途的安装模块, 让这个话筒系列功能全面之余, 又简单易用。

如果您将品质和可靠性放在首位, 那么拥有优秀响应和极佳清晰度的 DAM 绝对是您的首选。

ST6 桌面底座

P/N: 2966H00040

注意: 不适用GN & GN E5 PIN

